


KÓD: **AWT8161820** v 1.1/XII
NÁZOV: **TRANSFORMÁTOR TRZ 80/16/18/20**
:

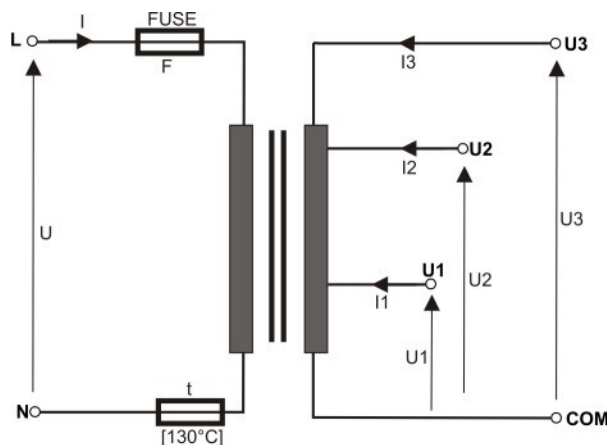

Technické údaje transformátorov: TRZ
Tab. 1

KÓD NÁZO V	S	U	I	U1 alebo U2 alebo U3	I1 alebo I2 alebo I3	F	t
AWT8161820 TRZ 80/16/18/20	80VA	230 V AC	0,4A	16 V alebo 18 V alebo 20 V	5,0 A alebo 4,5 A alebo 4,0 A	T 630 mA/250 V	130° C


URČENIE

Transformátory sú určené na napájanie zariadení vyžadujúcich striedavé napätie U1 alebo U2 alebo U3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kryt:	PC/ABS triedy UL 94 V-0, IP43
Rozmery:	Obr. 1 TRZ 80
Čistá/hrubá hmotnosť:	1,85 / 1,90 [kg] TRZ 80
Inštalácia:	- na montáž na rovný povrch, potrebné skrutky s guľatou hlavou x4 - na montáž na DIN lištu, potrebný držiak: DIN2
Napájacie napätie:	230 V AC (-15 %/+10 %), 50 Hz
Odber prúdu I:	tab.1. @~230V / I1
Výstupné napätie U1 alebo U2 alebo U3:	tab.1.
Menovitý výkon S:	tab.1.
Menovitý výstupný prúd I1 alebo I2 alebo I3:	tab.1.
Ochrana proti skratu F:	sklenená poistka tab.1.
Ochrana proti preťaženiu t:	sklenená poistka tab.1. / tepelná poistka 130 °C (nevratná)
Prevádzkové podmienky:	trieda prostredia II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Vyhlasenia, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	káble na konektoroch AWG 24-12 (2,5 mm ²), montážna sada (skrutky do plechu 2,9 x 9,5 – 4 ks a hmoždinky)

Rozmery transformátorov série: TRZ 80VA

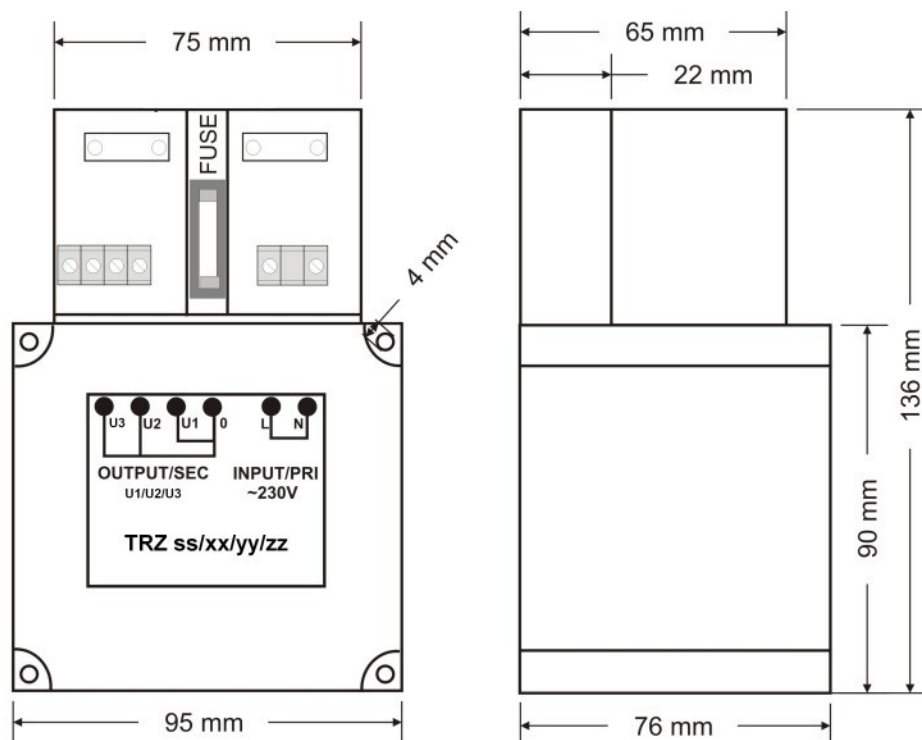

Obr. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.