


KÓD: **HPB9-12-4,8** v.1.0/III
NÁZO **9 Ah/12 V batéria HPB**
V:

EN

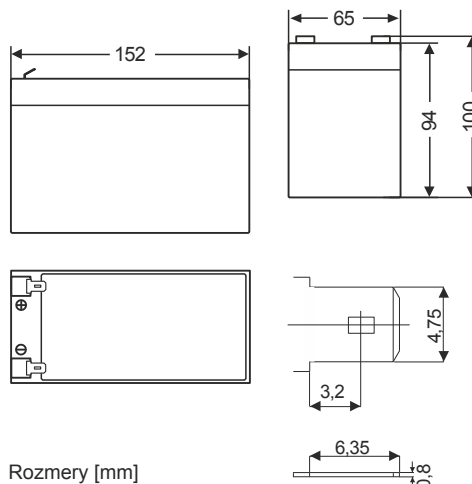

Rozmery [mm]
Tolerancia: +/- 2 mm;

POUŽITIE:

Batérie HPB sú bezúdržbové olovené batérie s ventilovým regulovaním (VRLA) so samoregulačnými jednostrannými bezpečnostnými ventilmi a vnútornou rekombináciou plynov.

Batérie sú vyrobené technológiou AGM (Absorbent Glass Mat); elektrolyt je zadržaný v sklenenej rohoži.

Použitá technológia umožňuje inštaláciu batérií na miestach s prirodzeným (gravitačným) vetraním a minimalizuje potrebu údržby.





Sú určené pre zariadenia, ktoré vyžadujú núdzové napájanie záťaže v prípade výpadku vstupného zdroja napájania alebo sieťového napájania, napríklad:

- ñ Napájacie zdroje pre požiarne poplachové systémy: séria EN54C
- ñ Napájanie I&HAS: séria HPSG3
- ñ Bezpečnostné systémy (CCTV, I&HAS, ACC)
- ñ UPS
- ñ Automatizačné systémy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	12 V
Menovitá kapacita:	9 Ah / C ₂₀ *
Predpokladaná životnosť:	5 – 8 rokov pri 20 °C
Vnútorný odpor:	≈ 20 mΩ
Povolený rozsah prevádzkovej teploty:	
- počas nabíjania	-10 °C – 40 °C
- počas vybíjania	-15 °C – 50 °C
- počas skladovania	-20 °C – 40 °C
Nabíjacie napätie pri 25 °C:	13,5 – 13,8 V (-18 mV/°C)
Bufferový režim	14,4 – 14,9 V (-30 mV/°C)
Cyklický prevádzkový režim	
Nabíjací prúd:	
Odporúčané	0,9 A
maximálne	2,7 A
hodnoty	
Svorka:	pozri technický výkres vyššie
Maximálny vybíjací prúd (5 s):	135 A (5 s)
Čistá/hrubá hmotnosť:	2,35 / 2,42 [kg]
Rozmery:	Š = 152, V = 100, H = 65 [mm, +/-2]
Záruka:	1 rok
Poznámky:	bezúdržbová batéria vyrobená technológiou AGM obsahuje olovo

* skutočná kapacita pri 20-hodinovom vybíjaní

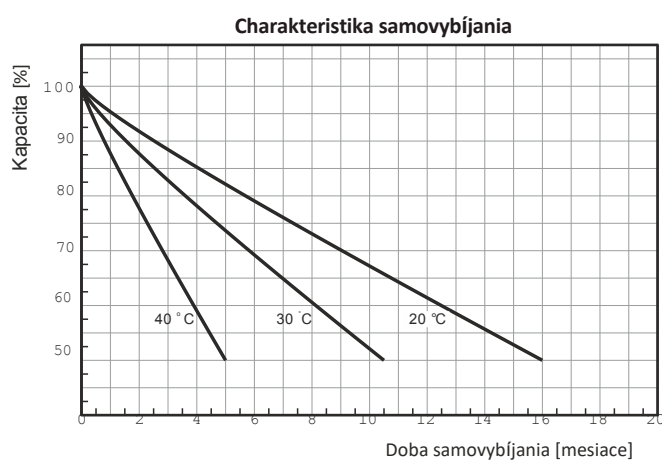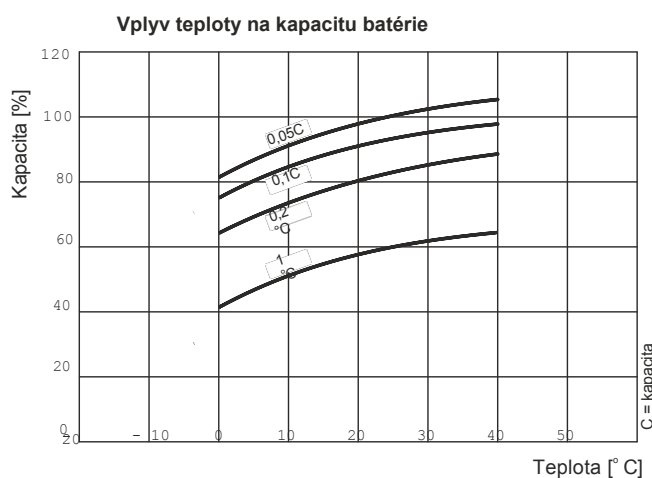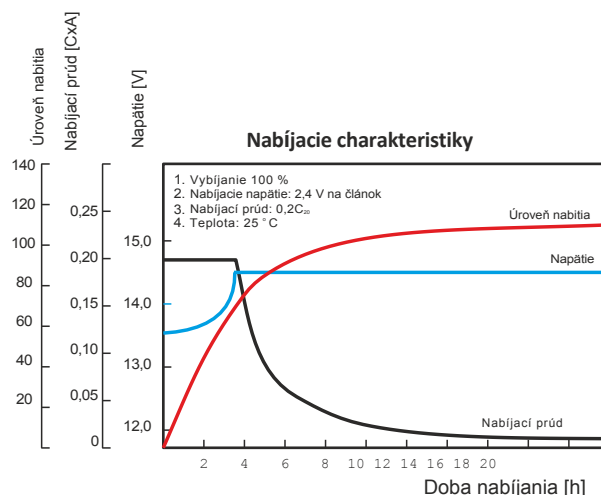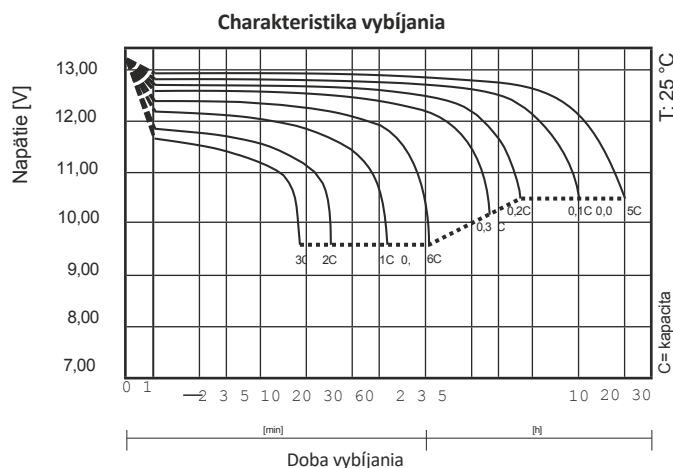

INFORMÁCIE O PREPRAVE:

Batériu je možné prepravovať letecky, námornou alebo pozemnou dopravou. Je klasifikovaná ako neškodný tovar podľa: osobitného ustanovenia IATA/ICAO A67, osobitného ustanovenia IMDG 238, ADR (cestná doprava), RID (železničná doprava) a 49 CFR Ch. 1 § 171-189.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.