


Kód: **ISFE64 v.1.0 / I**
Názov: **Priemyselny PoE prepínač ISFE64 2,5/10G (4xPoE, 2xSFP)**

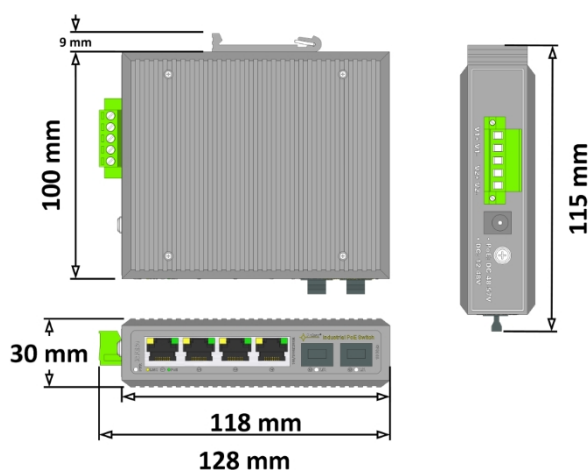

URČENIE

ISFE64 je 6-portový PoE prepínač pre DIN lištu, bez napájacieho zdroja, určený na napájanie IP kamier v štandarde IEEE 802.3af/at. Automatická detekcia akýchkoľvek zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+ je povolená na 1 – 4 portoch prepínača.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	12 – 57 V DC (možnosť redundantného napájania) napájací zdroj nie je súčasťou balenia, odporúčaný napájací zdroj: NDR-120-48
Porty:	6
Porty PoE:	4 x 2,5 Gb/s – IEEE 802.3af/at, PoE+ 52 V DC, 30 W/port, max. 120 W
Rozmery:	30 x 128 x 112 [mm, +/-2]
Inštalácia:	DIN
Záruka:	5 rokov
Vyhlasenie:	CE



URČENÉ POUŽITIE:

ISFE64

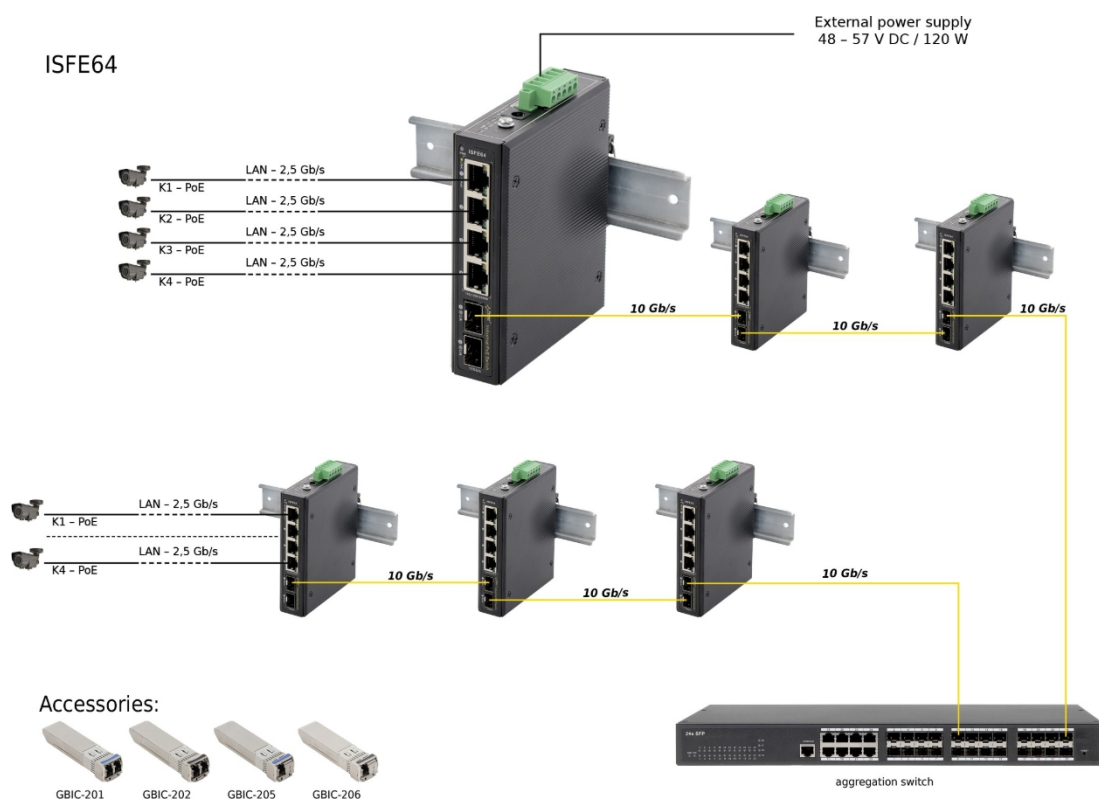

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.