

KÓD: **PSD520230** v1.0/III
TYP: **PSD 52V/2,3A Stolný napájací zdroj pre CCTV**

SK

Vlastnosti napájacieho zdroja:

- výstupný výkon 2,3 A/52 V DC*
- univerzálny rozsah vstupného napätia ~100-240
- vysoká účinnosť 92 %
- LED optická signalizácia
- spotreba v pohotovostnom režime <0,2 W
- Úroveň účinnosti: VI
- ochrany:
 - SCP ochrana proti skratu
 - ochrana proti prepätiu (AC vstup)
 - preťaženie (OLP)
- záruka - 2 roky od dátumu výroby





POPIS

Napájací zdroj je určený na napájanie kamier, ktoré vyžadujú stabilizované napätie **52 V DC**. Zariadenie má kábel so zástrčkou DC5,5/2,1. Napájacia jednotka je chránená proti skratu, preťaženiu a prepätiu.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Napájacie napätie	~100-240 V; 50/60 Hz
Spotreba prúdu	1,5-0,6 A
Napájací výkon	120 W max.
Účinnosť	92%
Výstupné napätie	>0,95
Výstupný prúd t _{AMB} =30°C	2,3 A - pozri graf 1.
Výstupný prúd t _{AMB} =40°C	1,6 A - pozri graf 1.
Zvlnenie napätia	250 mV p-p max.
Ochrana proti skratu SCP	elektronická, automatická obnova
Ochrana proti preťaženiu OLP	150-200 % napájania, automatická obnova
Optická signalizácia	LED - prítomnosť jednosmerného napätia
Prevádzkové podmienky	teplota -10 °C÷40 °C relatívna vlhkosť 20%...90%, bez kondenzácie
Rozmery (DxŠxV)	162 x 62 x 34 [mm]
Čistá/brutto hmotnosť	0,68 kg/0,75 kg
Trieda ochrany PN-EN 60950-1:2007	II (druhá)
Dĺžka kábla DC	1,5 m + zástrčka DC5,5/2,1 samica
Dĺžka striedavého kábla	1,5 m + sieťová zástrčka
Teplota skladovania	-20°C...+60°C
Vyhlásenie, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby

* V záujme predĺženia životnosti napájacieho zdroja sa odporúča zaťažovací prúd 1,6 A.

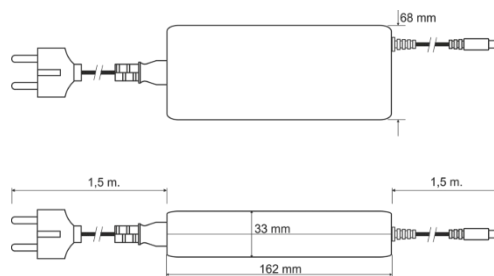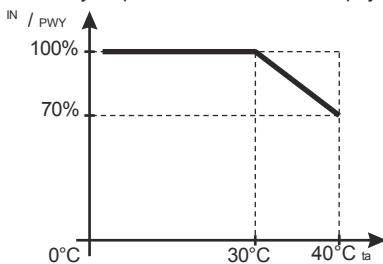

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO:
[1] adaptér KÁBEL - ZÁSTRČKA DC 5,5/2,1 - kód ML109



Pre napájacie zdroje je k dispozícii príslušenstvo - poistkové bloky a káblový adaptér. Podrobnosti nájdete na stránke www.pulsar.pl.

* Pozri graf 1

výstup TAMPER : przewody 30cm

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.