



KÓD: **RAW07** v.1.2/III
NÁZO: **7U/150 mm/17 Ah dvojúrovňový RACK**
V: **Bezpečnostný kryt pre skrine RACK**

EN

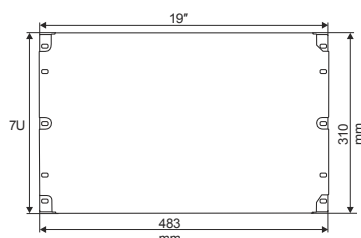

URČENIE

Kovová skriňa RAW07 je určená na montáž poplachovej ústredne a vstupných/výstupných modulov do skríň RACK 19". Skriňa má odnímateľnú montážnu dosku (1. úroveň) a odnímateľnú montážnu dosku s pántmi (2. úroveň). Skriňa má priestor na jednu batériu 17 Ah/12 V.

Montážna doska (1. úroveň) má otvory na montáž transformátorov radu TRP/TRZ a napájacích zdrojov radu PS/PSB/PSG2 od spoločnosti Pulsar. Závesná montážna doska (úroveň II) je vybavená univerzálnymi otvormi na montáž ovládacích panelov a rozširujúcich modulov nasledujúcich spoločností: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

Príslušenstvo:

Možnosť montáže:

- MM019 – ochranná rúrka na káble $\varnothing 16$ / $\varnothing 20$ – napájací kábel
- MM020 – ochranná rúrka na káble $\varnothing 21$ / $\varnothing 29$ – napájací kábel
- ARAP16P – priama káblová priechodka $\varnothing 16$ mm
- ARAP21P – priama káblová priechodka $\varnothing 21$ mm
- Transformátory radu TRP/TRZ: 20÷80VA
- Napájacie zdroje série PS..., PSB..., PSG2...
- Batérie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Montážne rozmery:	Š=19", V=7U
Rozmery skrine:	Š = 430, V = 310, H = 150 [+/- 2 mm]
Odporúčaná batéria:	17 Ah / 12 V (SLA)
Čistá/hrubá hmotnosť:	6,2 / 6,75 [kg]

Priestor pre transformátor/napájací zdroj: TRP: 20÷80 VA, TRZ: 20÷80 VA / Pulsar Serie PS..., PSB..., PSG2...

Prevádzkové podmienky: -10° C...+40° C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie

Materiál: plech DC01, hrúbka: 1,0 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9005

Určenie: vnútorné

Ochrana proti neoprávnenému zásahu: 2 x mikrosplínač: otvorenie krytu, 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normálne uzavreté kontakty

Uzatváranie: Skrutkované: predná montáž 4 x M6

- upevnenie na predné koľajnice RACK 19" / 10 skrutiek M6 s maticami v balení

- skriňa obsahuje montážnu dosku (úroveň I)

Pozná

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.