


Kód: RS4288P v.1.0/1

Názov: 42U RACKová serverová skriňa s perforovanými dverami, stojaca, pripravená na montáž 800x800

EN

e'

F a'
Konfigurácia

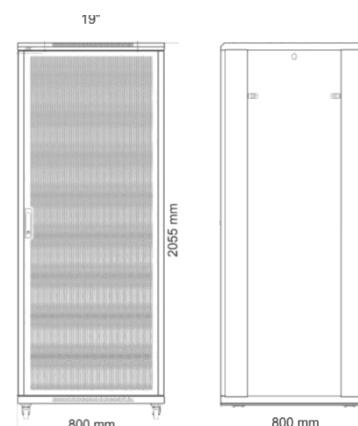

URČENIE

Skríňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých podnikoch. Sú určené pre zariadenia vyrobené v skrinkách štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Montážne rozmery:	19"x42U x 582 mm
Rozmery:	800 x 2055 x 800 [mm, +/-2] vzdialenosť od povrchu: 72 mm
Materiál:	ocel valcovaná za studena SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, RAL9004 (čierna), kovové predné dvierka s perforáciou – 1,2 mm bočné sklo Is-I, 1,2 mm dvere – 1,2 mm rám – 1,2 mm horizontálne montážne lišty – 1,5 mm Montážne lišty RACK – 2 mm
Statické zaťaženie:	1000 [kg] – s vyrovnávacími nožičkami
Zatváranie:	predné dvierka – zámok (RAZ-S, rovnaký kód) zadné dvierka – zámok (RAZ25, rovnaký kód)
Určenie:	bočný panel – Click (možnosť montáže zámku – RAZB16)
Stupeň ochrany EN60529:	vnútorné
Hmotnosť:	IP 20
Typ skriň:	109 / 122,8 [kg]
Poznámky:	podlahová, pripravená na montáž, server Súčasťou balenia sú 4 kolieska bez aretácie a 4 vyrovnávacie nožičky; dvere s možnosťou výmeny – pravé alebo ľavé 2 vertikálne panely na vedenie káblov v balení
Záruka: Vyhlásenie:	2 roky CE

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.